

DELTA



IP44

CRI
>80

4000K



230V

“ Легкий встраиваемый светодиодный светильник, выполненный из поликарбоната со встроенным драйвером и поворотным механизмом.

- ▶ Светильник имеет II класс защиты от поражения электрическим током.
- ▶ Ресурс работы светильника более 50 000 ч.

Особенности

“ Энергоэффективность
> 120 лм/Вт



Конструкция корпуса
Встраиваемая. Поворотный механизм вокруг оси на 90°.



Опаловый рассеиватель
выполнен из поликарбоната, устойчивого к дезинфицирующим средствам и ультрафиолету.



Гарантия 3 года

Таблица стандартных модификаций


Серия	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, мм Ø x В	Масса, кг
DELTA.7	7-58-008-05-0-03-17-915-8-40-44	8	950	154x52	0,178
DELTA.8	7-58-006-05-0-03-17-916-8-40-44	6	650	115x43	0,078
DELTA.9	7-58-004-05-0-03-17-917-8-40-44	4	457	95x32	0,052

Технические характеристики

Номинальное напряжение / частота	230 В / 50 Гц
Стандартная цветовая температура	4 000 К
Стандартный индекс цветопередачи	CRI > 80
Коэффициент мощности	> 0,97
Температура эксплуатации	+1°...+50° С
Класс защиты от поражения эл. током	II
Степень защиты	IP44
Стандартный цвет	Белый
Стандартный тип КСС	Косинусная Д
Климатическое исполнение	УХЛ 4

Размер отверстий для монтажа светильников


Серия	Мощность, Вт	Размер отверстия для монтажа, Ø мм
DELTA.7	8	133
DELTA.8	6	105
DELTA.9	4	85

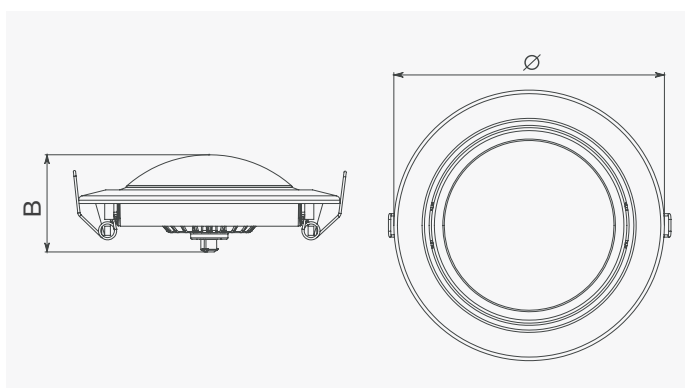

Варианты исполнения под заказ

CRI	80
Цветовая температура, К	3 000; 5 000

Поворотный механизм

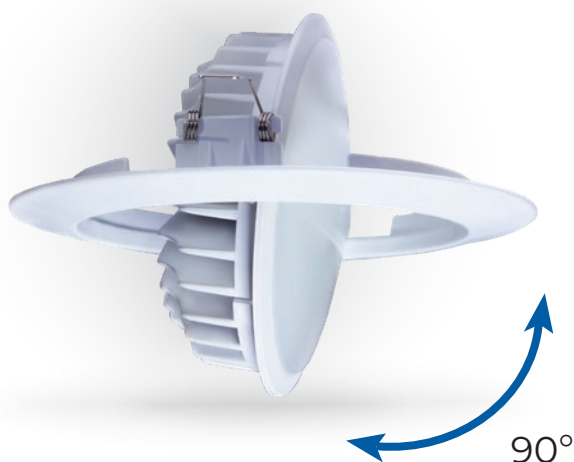

Кривая силы света (КСС)

