

Эффективное освещение по выгодной цене

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

MAG10

IP65 170 лм/Вт

4 250-13 600 лм



Корпус: металл

MAG44

IP65 170 лм/Вт

20 400-27 200 лм



Корпус: металл

KASKAD

IP65 130/170 лм/Вт

4 550/6 400-13 650/20 400 лм



Корпус: пластик

MAG31

с управлением
(встроенный модем)

IP66 180 лм/Вт

7 200-27 900 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
MAG10-25	25	ША3	3 015
MAG10-50	50	ША3	3 276
MAG10-80	80	ША3	4 168
MAG44-120	120	ША3	6 028
MAG44-160	160	ША3	8 151
KASKAD-40	35-40	ША3	2 883
KASKAD-80	70-80	ША3	4 320
KASKAD-120	105-120	ША3	5 508
MAG31-40	40	ША3	12 580
MAG31-75	75	ША3	14 152
MAG31-105	105	ША3	16 248
MAG31-130	130	ША3	17 822
MAG31-155	155	ША3	18 870

Эффективное освещение по выгодной цене

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

MAG41

с управлением
(встроенный модем)

IP66

180 лм/Вт

36 000–45 000 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
MAG41-200	200	ША3	20 442
MAG41-250	250	ША3	25 422

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

INDUSTRY.10

IP65

170 лм/Вт

4 250–23 800 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
INDUSTRY.10-025	25	Д90°	3 014
INDUSTRY.10-050	50	Д90°	3 276
INDUSTRY.10-080	80	Д90°	4 168
INDUSTRY.10-100	100	Д90°	4 848
INDUSTRY.10-140	140	Д90°	6 946

KASKAD.PROM

IP65

150 лм/Вт

12 000 лм



Корпус: пластик

KASKAD.PROM-080	80	Д90°	4 320
-----------------	----	------	-------

Эффективное освещение по выгодной цене

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINE.PROM 2.0

IP65

6 000 лм



Корпус: пластик

INDUSTRY.P2

IP65

3 520-4 000 лм



Корпус: пластик

INDUSTRY.T30

IP66

170 лм/Вт

3 400-6 800 лм



Корпус: пластик

CLASTER

IP65

150 лм/Вт

7 500 лм



Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
LINE.PROM 2.0-050 1 200 мм	50	Д120°	4 300
INDUSTRY.P32 (F)	32	Д120°	2 100
INDUSTRY.P44 (F)	44	Д120°	2 100
INDUSTRY.T30 600 мм	20	Д130°	1 704
INDUSTRY.T30 1 200 мм	30	Д130°	2 883
INDUSTRY.T30 1 800 мм	40	Д130°	4 062
CLASTER-050	50	Г60° Д90° КС45° ШС1 ШС2	3 930

Эффективное освещение по выгодной цене


ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SLIMPANEL.1

IP20

150 лм/Вт

3 600 лм




Корпус: пластик

SLIMPANEL.3

IP40

145 лм/Вт

3 480-6 960 лм




Корпус: пластик

SLIMPANEL.3-D

с регулировкой цветовой температуры с помощью смартфона

IP40

140 лм/Вт




Корпус: пластик

OFFICE.M

IP40

140 лм/Вт

2 800-11 480 лм




Корпус: металл

OFFICE.IP

IP65

3 920 лм



Корпус: пластик

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
SLIMPANEL.1-024 595×595 мм	24	Д	3 932
SLIMPANEL.3-024 595×595 мм	24	Д	3 407
SLIMPANEL.3-024 295×1 195 мм	24	Д	3 407
SLIMPANEL.3-048 595×1 195 мм	48	Д	7 601
SLIMPANEL.3-D 595×595 мм	24	Д	11 794
OFFICE.M 595×295 мм	20	Д	3 559
OFFICE.M 595×595 мм	41	Д	3 930
OFFICE.M 1 195×295 мм	41	Д	3 930
OFFICE.M 1 195×595 мм	82	Д	9 168
OFFICE.IP-28	28	Д	1 835

Эффективное освещение по выгодной цене

ЛАМПЫ

ROLLAMP*

IP20

IP54

170/лм/Вт

3 400–6 800 лм



Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
ROLLAMP-20 Ø73×173 мм	20	ЛС1	2 034
ROLLAMP-30 Ø73×205 мм	30	ЛС1	2 310
ROLLAMP(S)-40** Ø73×223 мм	40	ЛА	2 500

* Вариант исполнения с IP20 или IP54 по одной цене.

** Для замены ламп ДНаТ и ДРЛ.


ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINEMALL*

IP40

150 лм/Вт

3 450 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
LINEMALL-023 1 200×28×40 мм	23	Д120° АС1 АС2	2 831

* Модульный принцип конструкции: по длине в световую линию или по ширине два и более.

LINE.V*

IP20

150 лм/Вт

3 600–7 200 лм



Корпус: металл

LINE.V 600×600 мм	24	Д120°	3 672
LINE.V 1 200×300 мм	24	Д120°	3 672
LINE.V 1 200×600 мм	48	Д120°	8 388

* Размер светильника по ширине может быть от 300 до 600 мм.

LINELUX

IP30

150 лм/Вт

6 000 лм



Корпус: металл

LINELUX-40 1 200×80×70 мм	40	Д120°	4 168
------------------------------	----	-------	-------

Эффективное освещение по выгодной цене

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

DELTA

IP40

150 лм/Вт

1 950–3 300 лм



Корпус: пластик

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
DELTA.2	13	Д120°	1 534
DELTA.4	22	Д120°	2 312

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

INDUSTRY.EX

IP66

140 лм/Вт

2 800–8 400 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
INDUSTRY.EX-20	20	Д120°	17 036
INDUSTRY.EX-40	40	Д120°	18 084
INDUSTRY.EX-60	60	Д120°	19 132


АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

FACADE*

IP66

150 лм/Вт

4 800 лм

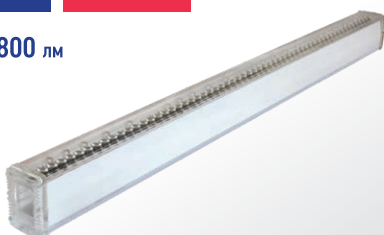

Корпус: пластик

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
FACADE-32 1 200 мм	32	Д120° К30° КЭ15°x35° К45°	6 772

* Цена светильника ориентировочная, рассчитывается под индивидуальный проект.

Эффективное освещение по выгодной цене

ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (С ROLLAMP)

STREET

IP65

4 200 лм



Корпус: пр-во Китай

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
STREET-30 (с ROLLAMP)	30	П6	40 620

BALL 400

IP65

4 200 лм



BALL 400-30 (с ROLLAMP)	30	П1	4 716
-------------------------	----	----	-------

LEDPARK01

IP54

4 200 лм



Корпус: пр-во Китай

LEDPARK01-30 (с ROLLAMP)	30	П2	13 236
--------------------------	----	----	--------

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

POULTRY.T30

IP66

170 лм/Вт

3 400-6 800 лм



Корпус: пластик

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
POULTRY.T30-600	20	Д130°	1 835
POULTRY.T30-1 200	30	Д130°	3 105
POULTRY.T30-1 800	40	Д130°	4 376

Эффективное освещение по выгодной цене

ТРЕХФАЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

INDUSTRY.46*

драйвер в светильнике

IP65

200 лм/Вт

92 000 лм



Корпус: металл

Прожектор

ELEMENTS.SPORT.N

IP65

190 лм/Вт

76 000–152 000 лм




Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
INDUSTRY.46	460	Д120°	16 774

* Цена светильника со стоимостью драйвера.

ELEMENTS.SPORT.N-400 (3Ф, 400 В)	400		20 442
ELEMENTS.SPORT.N-600 (3Ф, 400 В)	600	Г60° К40° К15° КС20°	26 418
ELEMENTS.SPORT.N-800 (3Ф, 400 В)	800		33 021

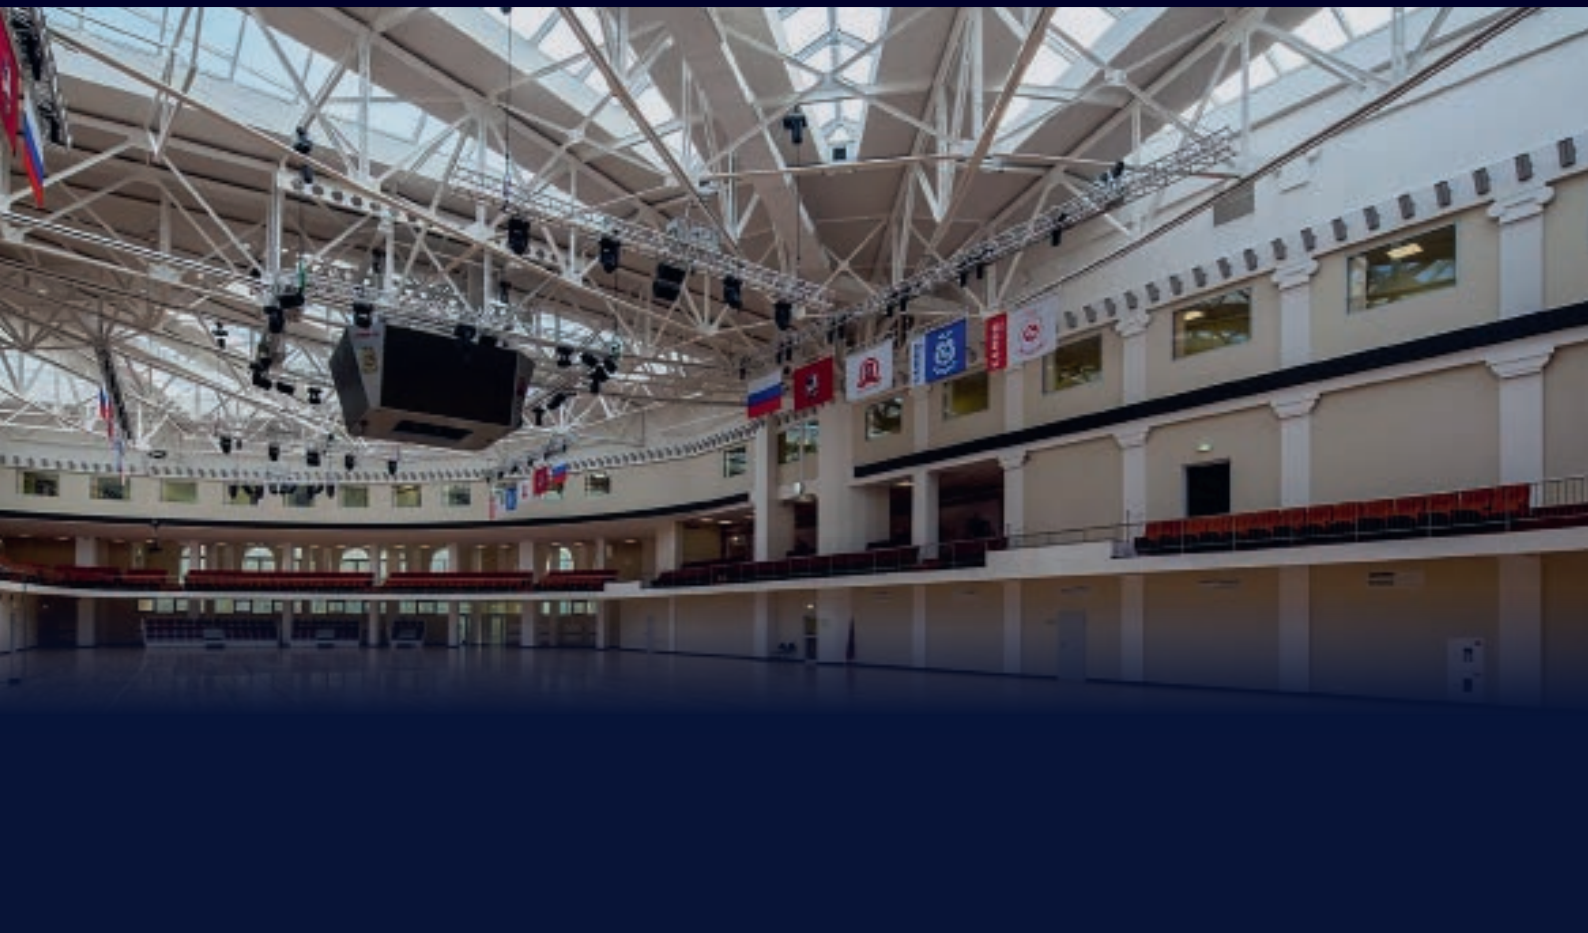

Эффективное освещение по выгодной цене

НОВИНКА!

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

MAG9

IP65

180 лм/Вт

5 400-12 600 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
MAG9-030	30	ШАЗ	4 182
MAG9-050	50	ШАЗ	5 558
MAG9-070	70	ШАЗ	7 710

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

INDUSTRY.9

IP65

180 лм/Вт

5 400-18 000 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
INDUSTRY.9-030	30	Д90°	4 182
INDUSTRY.9-050	50	Д90°	5 558
INDUSTRY.9-070	70	Д90°	7 710
INDUSTRY.9-090	90	Д90°	9 031

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

IN.COMFORT

IP65

180 лм/Вт

3 600-10 800 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
IN.COMFORT-20	20	Д90°	2 360
IN.COMFORT-40	40	Д90°	3 015
IN.COMFORT-60	60	Д90°	3 644

Эффективное освещение по выгодной цене

НОВИНКА!

KASKAD.PARK

IP65 170 лм/Вт

6 800-27 200 лм



Корпус: пластик/металл

ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
KASKAD.PARK.1-40	40	ШАЗ	3 647
KASKAD.PARK.2-80	80	ШАЗ	5 036
KASKAD.PARK.3-120	120	ШАЗ	6 268
KASKAD.PARK.4-160	160	ШАЗ	7 587

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IN.EX

IP66 150 лм/Вт

3 000-9 000 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
IN.EX-20	20	Д90°	3 644
IN.EX-40	40	Д90°	5 195
IN.EX-60	60	Д90°	6 437

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LINE.N

IP20 150 лм/Вт

4 500 лм



Корпус: металл

Наименование	Мощность, Вт	КСС	РОЦ (МРЦ), руб.
LINE.N-30 1 200×63×36 мм	30	Д120°	1 835



by INCOTEX Electronics Group (IEGroup)



Производственные площади предприятий INCOTEX Electronics Group составляют более 80 тыс. м² и обеспечивают полный цикл производства от конструкторских разработок до выпуска в продажу готовых изделий.



КОНТАКТЫ

ООО «ДСТ»

тел.: +7 (926) 588 39 52

e-mail: v.sharov@incotex.ru

Указанная информация, касающаяся характеристик, описаний, изображений, состава, опций и комплектующих, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Опубликованная информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Для получения подробной информации просьба обращаться напрямую к производителю – INCOTEX Electronics Group. Реклама.