



SLIMPANEL.3-595x595-25 (850.1.50.0)

(арт. 7-26-024-11-0-03-14-8-50-40-09)

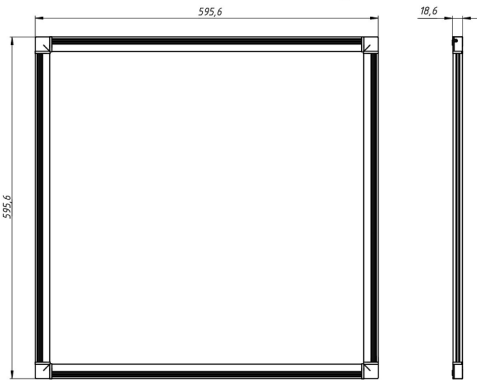

Параметр	Значение
Мощность	24 Вт
Цветовая температура	5000 К
Световой поток	3 480 лм
CRI	80
Степень защиты	IP40
Тип крепления	универсальное
Рассеиватель	опал (матовый)
Габариты ДхШхВ	595x595x17 мм
Индивидуальная упаковка, мм	608x608x30 мм
Масса нетто/брутто, кг	2,4 / 3,2 кг
Групповая упаковка	650x650x210 мм
Кол-во. в групповой уп.	6 (8) шт
Рассеиватель	опал (матовый)
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Сечение проводом	2x0,75 мм²
Коэффициент пульсации светового потока	<5 %
Диапазон рабочих температур	1-45 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Ресурс работы светильника	>50 000 час