



SLIMPANEL.3-595x1195-50 (840.1.50.0)

(арт. 7-26-048-11-0-03-14-8-40-40)

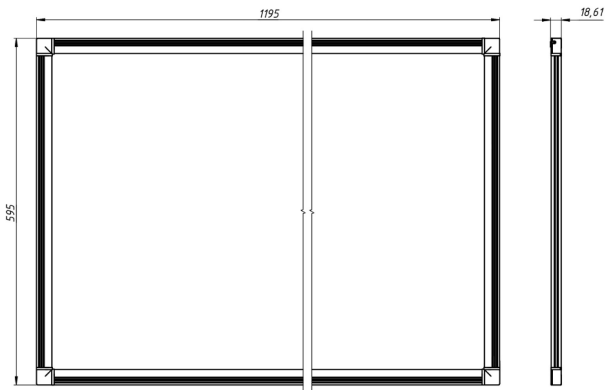

Параметр	Значение
Мощность	48 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	6 960 лм
CRI	80
Степень защиты	IP40
Тип крепления	универсальное
Рассеиватель	опал (матовый)
Габариты ДхШхВ	595x1195x17 мм
Индивидуальная упаковка, мм	608x1208x30 мм
Масса нетто	5,0 кг
Групповая упаковка	650x1250x210 мм
Кол-во. в групповой уп.	6 (8) шт
Рассеиватель	опал (матовый)
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Сечение проводом	2x0,75 мм²
Коэффициент пульсации светового потока	<5 %
Диапазон рабочих температур	1-45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Ресурс работы светильника	>50 000 час