



LL-DVO-033-M600x600 (5050.840.T.11.0.2)

(арт. 7-30-030-05-0-02-17-095-8-40-20)

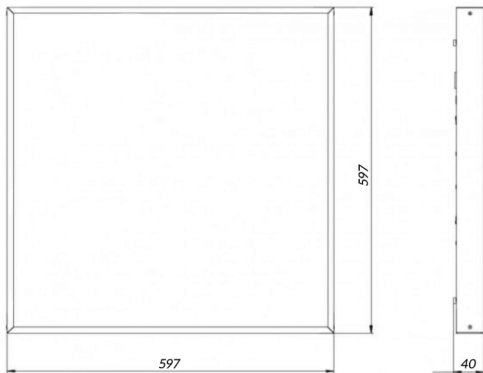

Параметр	Значение
Мощность	30 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	3 750 лм
CRI	80
Степень защиты	IP20
Тип крепления	встраиваемый
Рассеиватель	микропризма
Габариты ДхШхВ	595x595x40 мм
Индивидуальная упаковка, мм	630x615x90 мм
Масса нетто/брутто, кг	1.8 / 4.0 кг
Рассеиватель	микропризма, соты
Напряжение	176-264 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	> 0,9
Коэффициент пульсации светового потока	<5 %
Диапазон рабочих температур	1-50 °С
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	>50 000 час