


LineLux.P-030/LL-ДСО-030-060 (0630.840.T.03.0.3)

(арт. 7-31-030-11-0-03-16-8-40-30)

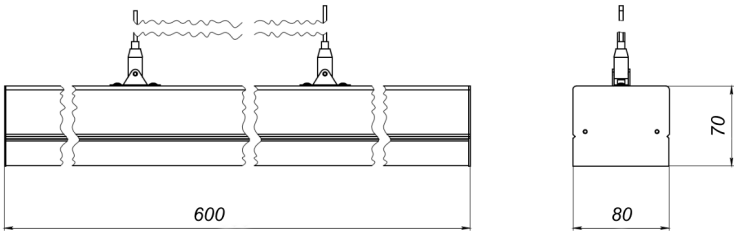

Параметр	Значение
Мощность	30 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	4 500 лм
CRI	80
Степень защиты	IP30
Тип крепления	подвесной
Рассеиватель	опал (матовый)
Габариты ДхШхВ	600x80x70 мм
Индивидуальная упаковка, мм	665x100x85 мм
Масса нетто/брутто, кг	1.2 / 1.4 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,98
Диапазон рабочих температур	+1-45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Рассеиватель	опал (матовый)
Стандартный цвет	Белый RAL9003