


LineLux.P-050/LL-ДСО-050-120 (1250.840.Т.03.0.3)

(арт. 7-31-050-11-0-03-16-8-40-30)

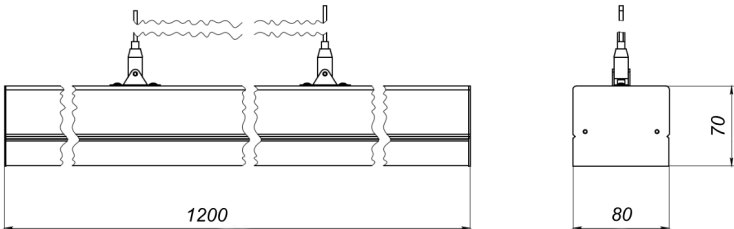

Параметр	Значение
Мощность	50 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	7 500 лм
CRI	80
Степень защиты	IP30
Тип крепления	подвесной
Рассеиватель	опал (матовый)
Габариты ДхШхВ	1200x80x70 мм
Индивидуальная упаковка, мм	1240x100x85 мм
Масса нетто/брутто, кг	2.4 / 2.7 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,98
Диапазон рабочих температур	+1-45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Рассеиватель	опал (матовый)
Стандартный цвет	Белый RAL9003