


LineLux.P-060/LL-ДСО-060-180 (1860.850.T.03.0.3)

(арт. 7-31-060-11-0-03-16-8-50-30)

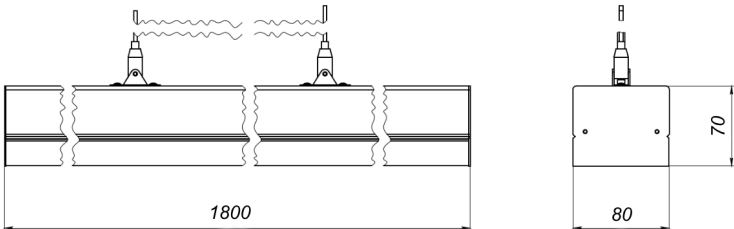

Параметр	Значение
Мощность	60 Вт
Цветовая температура	5000 К
Световой поток	9 000 лм
CRI	80
Степень защиты	IP30
Тип крепления	подвесной
Рассеиватель	опал (матовый)
Габариты ДхШхВ	1800x80x70 мм
Индивидуальная упаковка, мм	1840x100x83 мм
Масса нетто/брутто, кг	3.6 / 4.0 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,98
Диапазон рабочих температур	+1-45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Рассеиватель	опал (матовый)
Стандартный цвет	Белый RAL9003