


LineLux.P-080/LL-ДСО-080-240 (2400.850.T.03.0.3)

(арт. 7-31-080-11-0-03-16-8-50-30)

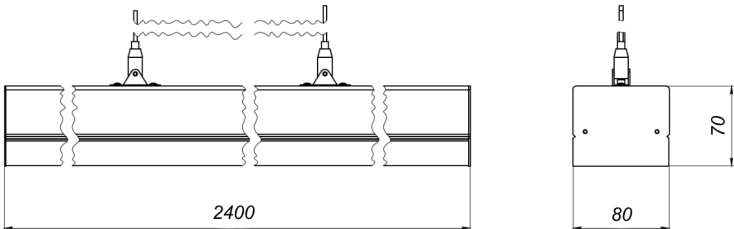

Параметр	Значение
Мощность	80 Вт
Цветовая температура	5000 К
Световой поток	12 000 лм
CRI	80
Степень защиты	IP30
Тип крепления	подвесной
Рассеиватель	опал (матовый)
Габариты ДхШхВ	2400x80x70 мм
Индивидуальная упаковка, мм	2440x100x85 мм
Масса нетто/брутто, кг	4.8 / 5.2 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,98
Диапазон рабочих температур	+1-45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Рассеиватель	опал (матовый)
Стандартный цвет	Белый RAL9003