



INDUSTRY.3-160-236 (740.S.BR.ND)

(арт. 7-36-160-08-7-12-08-7-40-67)

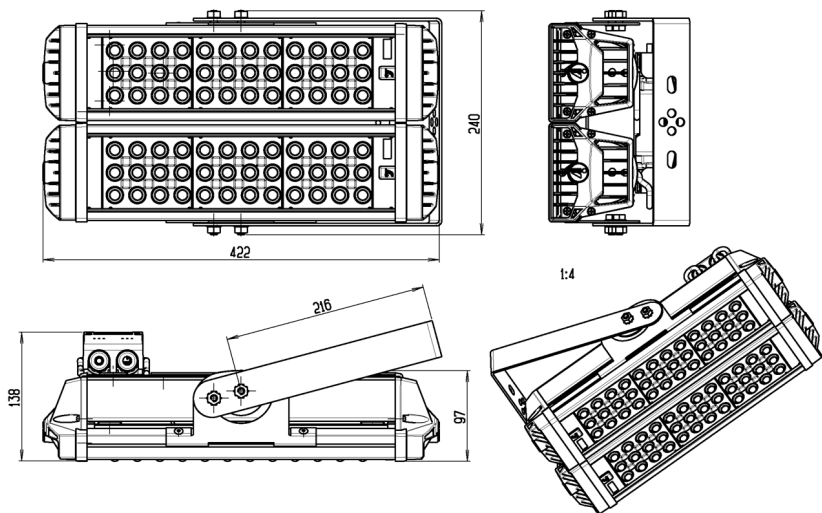

| Параметр                                      |  | Значение       |
|-----------------------------------------------|--|----------------|
| Мощность                                      |  | 160 Вт         |
| Цветовая температура                          |  | 4000 К         |
| Световой поток                                |  | 25 600 лм      |
| CRI                                           |  | 70             |
| Степень защиты                                |  | IP67           |
| Тип крепления                                 |  | BR             |
| Габариты ДхШхВ                                |  | 422x240x137 мм |
| Индивидуальная упаковка, мм                   |  | 452x249x147 мм |
| Масса нетто/брутто, кг                        |  | 7,6 / 8,2 кг   |
| Напряжение                                    |  | 176-264 В      |
| Частота                                       |  | 50 Гц          |
| Коэффициент мощности                          |  | >0,97          |
| Сечение проводом                              |  | 3x0,75 мм²     |
| Диапазон рабочих температур                   |  | -45 ... +50 °С |
| Класс защиты от поражения электрическим током |  | I              |
| Ресурс работы светильника                     |  | >50 000 час    |