



INDUSTRY.EX-020-d

(арт. 7-50-020-05-0-19-16-7-40-66-d)

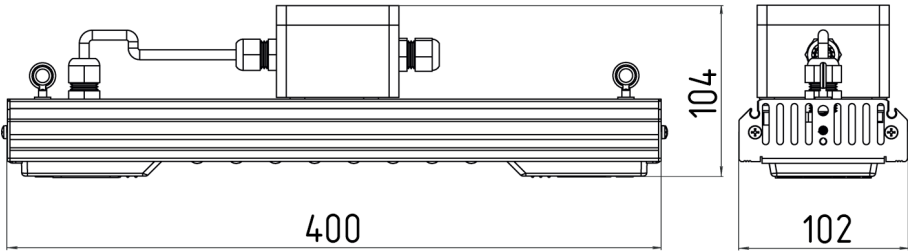

Параметр	Значение
Мощность	20 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	2 800 лм
CRI	>70
Степень защиты	IP66
Тип крепления	подвесной
Тип вводного отделения	d
Габариты ДхШхВ	400x102x104 мм
Масса нетто	2,1 кг
Маркировка взрывозащиты	1Ex d mb IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Напряжение	198-253 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	≥0.97
Диапазон рабочих температур	-40 ... +45 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Стандартная цветовая температура	4000 К