



INDUSTRY.EX-050-d

(арт. 7-50-050-05-0-19-16-7-40-66-d)

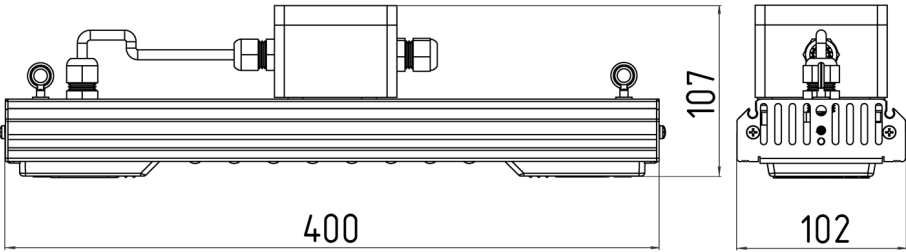

Параметр	Значение
Мощность	50 Вт
Цветовая температура	4000 K
Световой поток	7 000 лм
CRI	>70
Степень защиты	IP66
Тип крепления	подвесной
Тип вводного отделения	d
Габариты ДхШхВ	400x102x107 мм
Масса нетто	2,4 кг
Маркировка взрывозащиты	1Ex d mb IIC T5 Gb / Ex tb IIIC T100°C Db IP66
Напряжение	198-253 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	≥0.97
Диапазон рабочих температур	-40 ... +45 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Стандартная цветовая температура	4000 K