
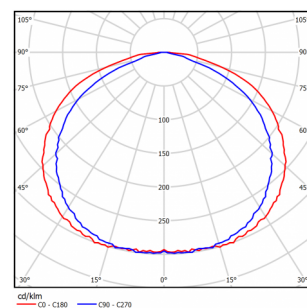


MAG3-045-112 (740.D.48.ND)

(арт. 7-68-045-11-7-19-02-7-40-67)

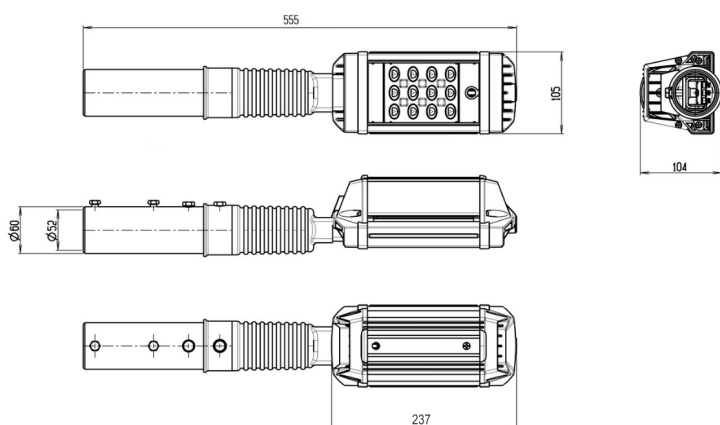

Параметр	Значение
Мощность	45 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	6 300 лм
CRI	70
Степень защиты	IP67
Тип крепления	48
Габариты ДхШхВ	555x105x104 мм
Индивидуальная упаковка, мм	592x120x111 мм
Масса нетто/брутто, кг	2,8 / 3,0 кг
Групповая упаковка	606x256x352 мм
Количество в групповой упаковке	6
Напряжение	176-264 В
Частота	50 Гц
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Коэффициент мощности	>0,97
Сечение проводом	3x0,75 мм ²
Диапазон рабочих температур	-45 ... +50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Материал	Al