



**MAG3-105-148 (750.S.R.ND)**  
**(арт. 7-68-105-11-7-12-30-7-50-67)**

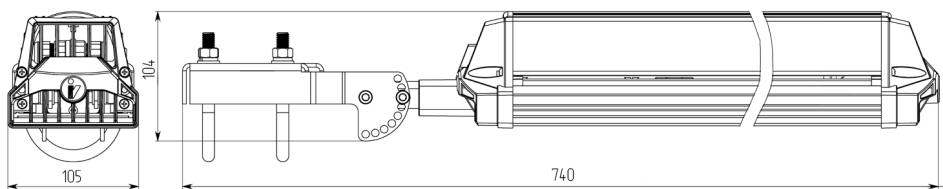

| Параметр                                      | Значение        |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Мощность                                      | 105 Вт          |
| Цветовая температура                          | 5000 К          |
| Световой поток                                | 14 700 лм       |
| CRI                                           | 70              |
| Степень защиты                                | IP67            |
| Тип крепления                                 | R               |
| Габариты ДхШхВ                                | 740x105x104 мм  |
| Индивидуальная упаковка, мм                   | 1032x149x115 мм |
| Масса нетто/брутто, кг                        | 4,9 / 5,2 кг    |
| Напряжение                                    | 176-264 В       |
| Частота                                       | 50 Гц           |
| Ресурс работы светильника                     | >50 000 час     |
| Коэффициент мощности                          | >0,97           |
| Сечение проводом                              | 3x0,75 мм²      |
| Диапазон рабочих температур                   | -45 ... +50 °C  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               |
| Материал                                      | Al              |