



DS-LFL-025-1x12 2.1.I.IP67 (740.G45.1.0)

(арт. 70109041031140)

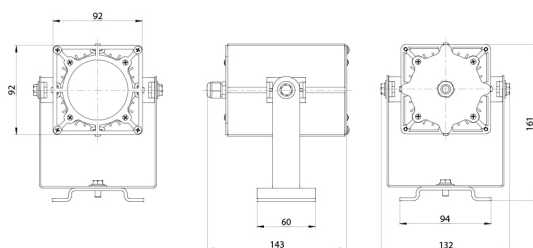

Параметр	Значение
Мощность	25 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	2 300 лм
Угол рассеивания	45
Тип компоновки	1x1
CRI	70
Степень защиты	IP67
Тип крепления	специальное
Габариты ДхШхВ	132x143x161 мм
Масса нетто	2.2 кг
Напряжение	176-276 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0.9
Сечение проводом	3x0,75 мм ²
Коэффициент пульсации светового потока,	<5 %
Диапазон рабочих температур	-40 ... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	I, II
Ресурс работы светильника	>50 000 час