

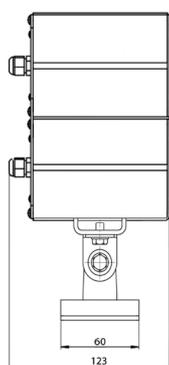


DS-LFL-150-6x12 (2.1.I.IP67 (740.G45.2.0)

(арт. 70115041031140)

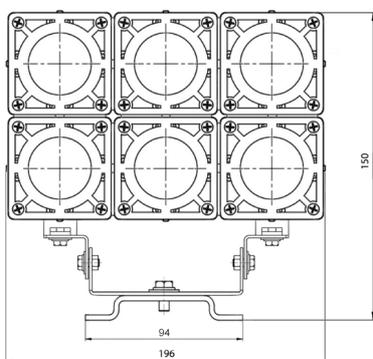

Параметр	Значение
Мощность	150 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	13 800 лм
Угол рассеивания	45
Тип компоновки	2x3
CRI	70
Степень защиты	IP67
Тип крепления	специальное
Габариты ДхШхВ	318x143x276 мм
Масса нетто	8.2 кг
Напряжение	176-276 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0.9
Сечение проводом	3x0,75 мм ²
Коэффициент пульсации светового потока,	<5 %
Диапазон рабочих температур	-40 ... +50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I, II
Ресурс работы светильника	>50 000 час