


DS-LFL-24-1

(арт. 70620041031140)

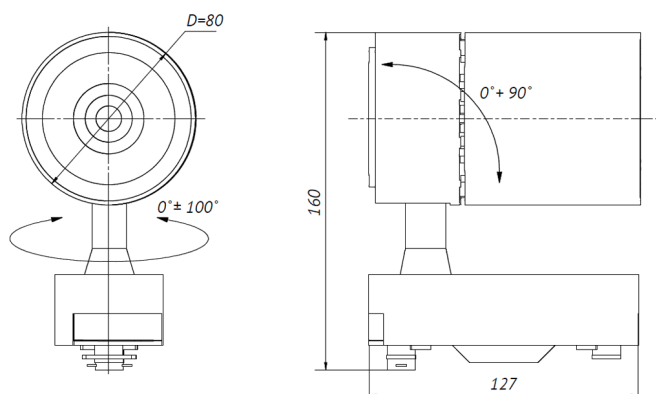

Параметр	Значение
Мощность	24 Вт
Цветовая температура	4 000 К
Световой поток	3300 лм
Угол рассеивания	25
CRI	70
Степень защиты	IP20
Тип крепления	специальное
Напряжение	180-250 В
Частота	50-60 Гц
Коэффициент мощности	>0.9
Коэффициент пульсаций светового потока	<5 %
Диапазон рабочих температур	0 ... +45 °С
Материал линзы	ПММА оптический
Гарантийный срок	3 лет
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Габариты ДхШхВ	127x80x160 мм
Масса нетто	0.7 кг
Трековый адаптер (L-N)	1 фазный 230 В