
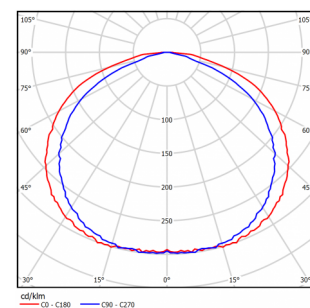


# MAG3-045-112

(арт. 71103061022010)

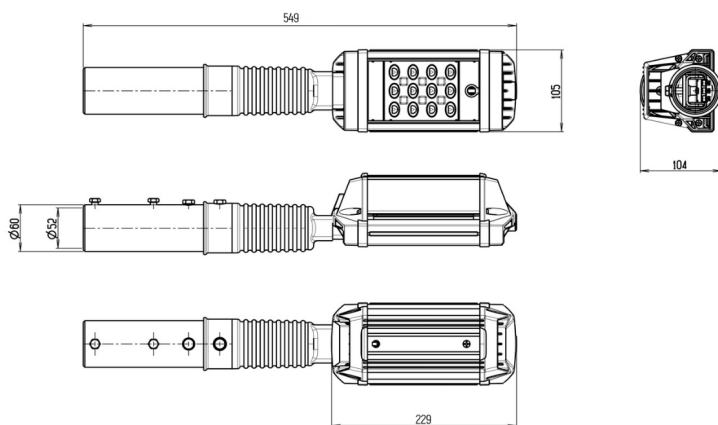

| Параметр   | Значение               |
|--|------------------------|
| Мощность   | 40 Вт                  |
| Цветовая температура                                 | 5 000 К                |
| Световой поток                                       | 5000 лм                |
| CRI  | 70                     |
| Степень защиты                                       | IP67                   |
| Тип крепления  | 48                     |
| Напряжение   | 176-267 В              |
| Частота  | 50 Гц                  |
| Ресурс работы светильника                            | >50 000 час            |
| Коэффициент мощности                                 | >0,97                  |
| Сечение проводом                                     | 3x0,75 мм <sup>2</sup> |
| Диапазон рабочих температур                          | -45 ... +50 °С         |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I                      |
| Габариты ДхШхВ                                       | 555x105x104 мм         |
| Индивидуальная упаковка                              | 592x120x111 мм         |
| Групповая упаковка                                   | 606x256x352 мм         |
| Количество в групповой упаковке                      | 6 мм                   |
| Масса нетто/брутто                                   | 2.9/3.2 кг             |