



# ДКУ-100-124 (740.S.60R.ND)

(арт. 71142041012040)

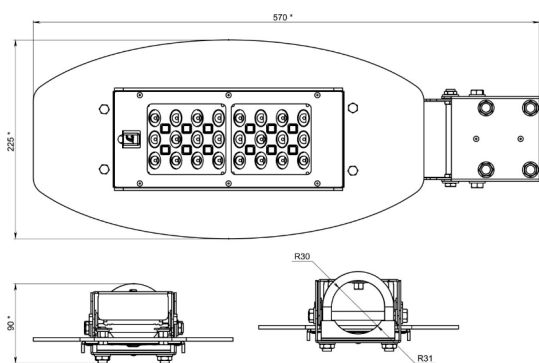

\* Размеры для справки

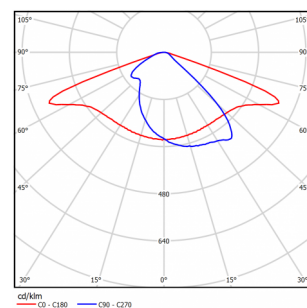

cd/km — C0 - C180 — C90 - C270

Параметр	Значение
Мощность	110 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	11 700 лм
CRI	70
Степень защиты	IP67
Тип крепления	60R
Габариты ДхШхВ	570x225x90 мм
Индивидуальная упаковка, мм	580x250x103 мм
Масса нетто/брутто, кг	4,0 / 4,3 кг
Напряжение	198-253 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,97
Сечение проводом	3x0,75 мм <sup>2</sup>
Диапазон рабочих температур	-45 ... +50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	>50 000 час