
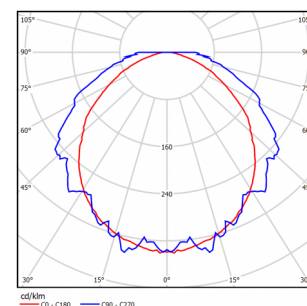



# LL-Tube-250-111

(арт. 71259042082114)

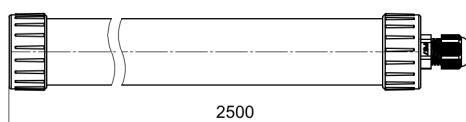

cd/km — C0 - C180 — C90 - C270

Параметр	Значение
Мощность	50 Вт
Цветовая температура	4 000 К
Световой поток	5500 лм
CRI	80
Рассеиватель	прозрачный
Степень защиты	IP66
Тип крепления	накладной
Напряжение	176-276 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	≥0.92
Сечение проводом	2x0,75 мм <sup>2</sup>
Диапазон рабочих температур	-40 ... +40 °С
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	II
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Габариты ØxL, мм	36x2500 мм
Индивидуальная упаковка	2 600x48x44 мм
Масса нетто/брутто	1.0/1.3 кг