
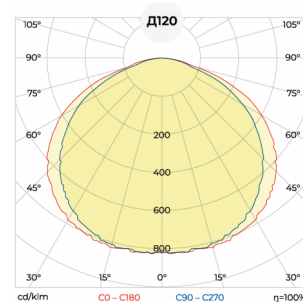



LL-DS-050-D40-1101-SC-d-Ex

(арт. 71602041022081)

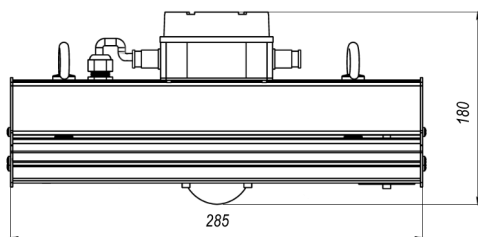

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 50 Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Световой поток | 6 000 лм |
| CRI | 70 |
| Степень защиты | IP66 |
| Тип крепления | SC |
| Тип вводного отделения | d |
| Габариты ДхШхВ | 285x110x180 мм |
| Индивидуальная упаковка, мм | 382x145x221 мм |
| Масса нетто/брутто, кг | 2.8 / 3.1 кг |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex e(d) mb IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db IP66 |
| Напряжение | 176-264 В |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | >0,92 |
| Диапазон рабочих температур | -40...45 °С |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ресурс работы светильника | > 50 000 час |