




LL-DS-050-K50-1101-SC-e-Ex

(арт. 71602061042082)

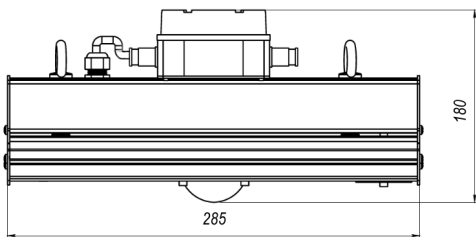

| Параметр                                      | Значение                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Мощность                                      | 50 Вт                                             |
| Цветовая температура                          | 5000 К                                            |
| Световой поток                                | 6 000 лм                                          |
| CRI                                           | 70                                                |
| Степень защиты                                | IP66                                              |
| Тип крепления                                 | SC                                                |
| Тип вводного отделения                        | e                                                 |
| Габариты ДхШхВ                                | 285x110x180 мм                                    |
| Индивидуальная упаковка, мм                   | 382x145x221 мм                                    |
| Масса нетто/брутто, кг                        | 2.8 / 3.1 кг                                      |
| Маркировка взрывозащиты                       | 1Ex e(d) mb IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db IP66 |
| Напряжение                                    | 176-264 В                                         |
| Частота                                       | 50 Гц                                             |
| Коэффициент мощности                          | >0,92                                             |
| Диапазон рабочих температур                   | -40...45 °C                                       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                                                 |
| Ресурс работы светильника                     | > 50 000 час                                      |