


LL-DS-085-D50-1201-BR-d-Ex

(арт. 71604061022051)



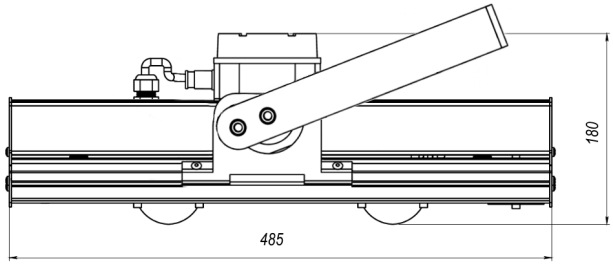





Параметр	Значение
Мощность	85 Вт
Цветовая температура	5000 K
Световой поток	10 600 лм
CRI	70
Степень защиты	IP66
Тип крепления	BR
Тип вводного отделения	d
Габариты ДхШхВ	485x110x180 мм
Индивидуальная упаковка, мм	582x145x221 мм
Масса нетто/брутто, кг	5.3 / 5.7 кг
Маркировка взрывозащиты	1Ex e(d) mb IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T135ºC Db IP66
Напряжение	176-264 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,92
Диапазон рабочих температур	-40...45 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	> 50 000 час