




**LL-DS-085-K50-1201-BR-e-Ex**  
**(арт. 71604061042052)**

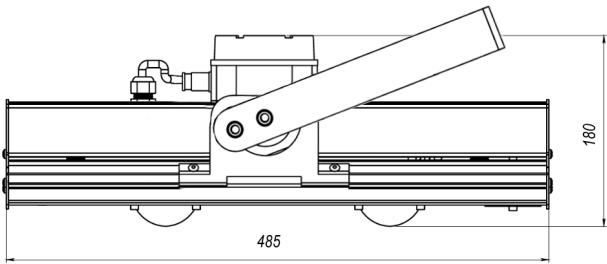

| Параметр                                      | Значение       |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность                                      | 85 Вт          |
| Цветовая температура                          | 5000 К         |
| Световой поток                                | 10 600 лм      |
| CRI                                           | 70             |
| Степень защиты                                | IP66           |
| Тип крепления                                 | BR             |
| Тип вводного отделения                        | e              |
| Габариты ДхШхВ                                | 485x110x180 мм |
| Индивидуальная упаковка, мм                   | 582x145x221 мм |
| Масса нетто/брутто, кг                        | 5.3 / 5.7 кг   |
| Напряжение                                    | 176-264 В      |
| Частота                                       | 50 Гц          |
| Коэффициент мощности                          | >0,92          |
| Диапазон рабочих температур                   | -40...45 °С    |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Ресурс работы светильника                     | > 50 000 час   |