



MAG3-120-201 (750.D.48.N)

(арт. 71906061021010)

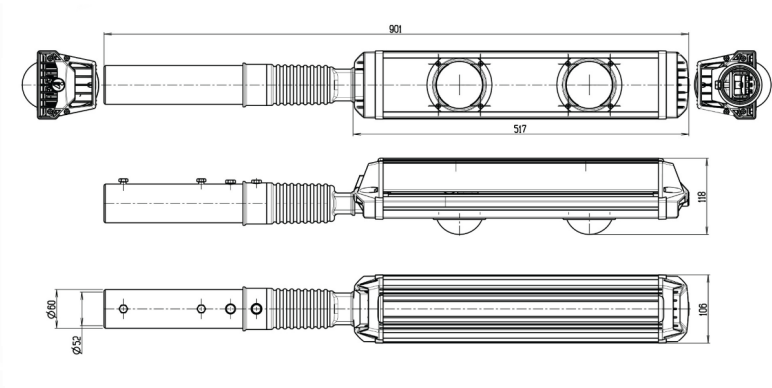

Параметр	Значение
Мощность	120 Вт
Цветовая температура	5000 К
Световой поток	16 800 лм
CRI	70
Степень защиты	IP67
Тип крепления	48
Габариты ДхШхВ	680x110x110 мм
Масса нетто	5,3 кг
Напряжение	176-276 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	≥0,97
Сечение проводом	3x0,75 мм²
Тип КСС	Ш, Д, Г
Климатическое исполнение	ХЛ1
Диапазон рабочих температур	-45 ... +45 °С
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I, II
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Напряжение	176-264 В
Частота	50 Гц
Ресурс работы светильника	>50 000 час
Коэффициент мощности	>0,97
Сечение проводом	3x0,75 мм²

Диапазон рабочих температур	-45 ... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Материал	Al

