


LL-DS.LV

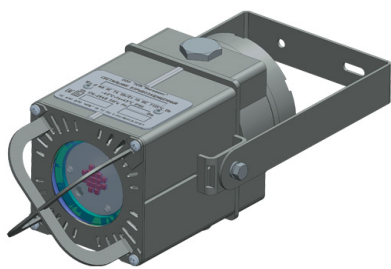

Предназначен для применения ниже уровня моря (нулевой отметки), там, где требуется использование оборудования с безопасным сверхнизким напряжением (БСНН). Возможна установка и эксплуатация в сточных и кабельных коллекторах, коммуникационных тоннелях и др.

Допускается эксплуатация в местах возможного появления горючих газов.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	36
Диапазон напряжений питания	12-40В/50-400Гц 24-48В/постоянного тока
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Степень защиты (IP)	66
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Стандартный цвет	RAL7012
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

Оптика из закалённого стекла в стандартной модификации защищена металлической решёткой;
Полностью металлический корпус с антистатическим полимерным покрытие;

Опционально

- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- КСС Г60°;
- Узел крепления универсальный поворотный кронштейн.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
LL-DS.LV-030	7-43-030-11-0-19-09-7-40-66	30 Вт	4500 лм	4000 К	Д120°	IP66	212 мм	115 мм	2,4 кг

