


MAG40

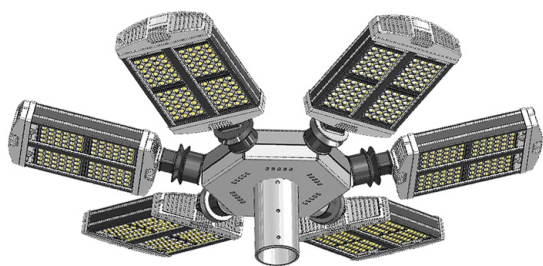

Однофазные светодиодные системы освещения MULTISPLIT-системы подходят для освещения автострад категорий А и Б, больших площадей, крупных железнодорожных и автомобильных развязок, аэропортов.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Коэффициент мощности	> 0,95
Коэффициент пульсаций, %	≤ 5
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты (IP)	66
IK	10
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Преимущества

Расположение драйвера у подножия мачты позволяет значительно увеличить срок его службы, так как он находится в комфортных температурных условиях (отсутствует нагрев от светодиодного модуля и прямых солнечных лучей). Внешний драйвер работает в режиме стабилизатора тока.

Опционально

- CRI 80; 90;
- Цветовая температура, К 2 700; 3 000; 5 000; 5 700;
- КСС Д90°

Область применения

Групповые однофазные MULTISPLIT-системы предназначены для установки на высокие мачты освещения – более 20 метров. В основании мачты устанавливается классический драйвер. Размещение схемотехники внизу мачты.

- освещение автомагистралей и дорожных развязок;
- освещение больших площадей, открытых пространств – аэропорты, стадионы, порты, инфраструктура железнодорожного транспорта и др.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
MAG40.4.1	7-06-120-11-0-12-26-7-40-66	120 Вт	20400 лм	4000 К	ШАЗ	IP66	418 мм	205 мм	7,8 кг
MAG40.4.2	7-06-240-11-0-12-26-7-40-66	240 Вт	40800 лм	4000 К	ШАЗ	IP66	1125 мм	293 мм	15,5 кг
MAG40.4.3	7-06-360-11-0-12-26-7-40-66	360 Вт	61200 лм	4000 К	ШАЗ	IP66	1050 мм	925 мм	21,1 кг
MAG40.4.4	7-06-480-11-0-12-26-7-40-66	480 Вт	81600 лм	4000 К	ШАЗ	IP66	1050 мм	725 мм	26,7 кг
MAG40.4.6	7-06-720-11-0-12-26-7-40-66	720 Вт	122400 лм	4000 К	ШАЗ	IP66	1125 мм	1050 мм	42,2 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
MAG40.6.1	7-06-200-11-0-12-26-7-40-66	200 Вт	32000 лм	4000 К	ША3	IP66	500 мм	205 мм	7,8 кг
MAG40.6.2	7-06-400-11-0-12-26-7-40-66	400 Вт	64000 лм	4000 К	ША3	IP66	1270 мм	293 мм	15,5 кг
MAG40.6.3	7-06-600-11-0-12-26-7-40-66	600 Вт	96000 лм	4000 К	ША3	IP66	1174 мм	1032 мм	21,1 кг
MAG40.6.4	7-06-800-07-0-12-26-7-40-66	800 Вт	128000 лм	4000 К	ША3	IP66	1174 мм	793 мм	26,7 кг

