



Фасад 500-016 (02.840.01.1.K.N)

(арт. 7-22-016-05-0-39-09-8-40-66)

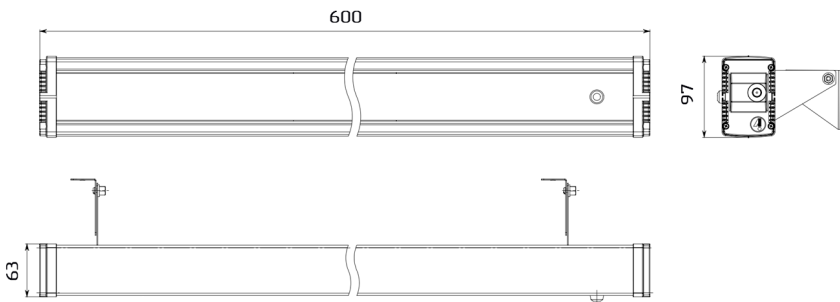

Параметр	Значение
Мощность	16 Вт
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	2 400 лм
CRI	>80
Степень защиты	IP65
Тип крепления	специальное
Габариты ДхШхВ	600x97x63 мм
Масса нетто	0.8 кг
Напряжение	190-240 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	≥0.92
Диапазон рабочих температур	-45...+45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэфф-т пульсаций свет. потока	<10 %