



LL-ДСП-01-044-0410-65Д/INDUSTRY.P44 (M)

(арт. 7-45-044-11-0-19-15-234-8-50-65)

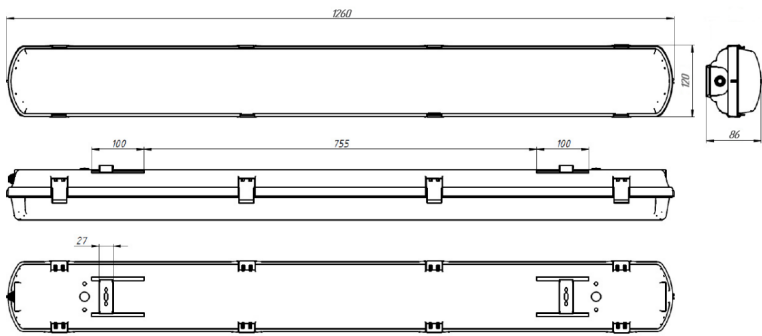

Параметр	Значение
Мощность	44 Вт
Цветовая температура	5000 К
Световой поток	5 380 лм
CRI	80
Степень защиты	IP65
Тип крепления	накладной
Рассеиватель	опал (матовый)
Габариты ДхШхВ	1260x120x86 мм
Индивидуальная упаковка, мм	1290x130x90 мм
Масса нетто/брутто, кг	1,5 / 1,8 кг
Артикул для заказа с БАП	7-45-044-12-0-19-15-234-8-50-65
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Коэффициент пульсаций	≤ 5 %
Класс защиты от поражения электрическим током	II
IK	10
Диапазон рабочих температур	-40 ... +45 °С
Ресурс работы светильника	>50 000 час