




# LL-DS-060

(арт. 71603041022082)

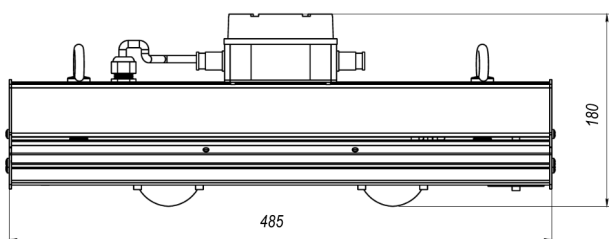

| Параметр   | Значение       |
|--|----------------|
| Мощность   | 60 Вт          |
| Цветовая температура                                 | 4 000 К        |
| Световой поток                                       | 8100 лм        |
| CRI  | 70             |
| Степень защиты                                       | IP66           |
| Тип крепления  | SC             |
| Тип вводного отделения                               | e              |
| Напряжение   | 176-264 В      |
| Частота  | 50 Гц          |
| Коэффициент мощности                                 | >0,92          |
| Диапазон рабочих температур                          | -40 ... +45 °С |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I              |
| Ресурс работы светильника                            | > 50 000 час   |
| Габариты ДхШхВ                                       | 485x180x110 мм |
| Индивидуальная упаковка                              | 145x221x582 мм |
| Масса нетто/брутто                                   | 2.8/5.3 кг     |