
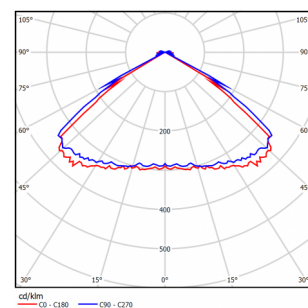



# LL-DS-060-D50-1201-SC-d-Ex

(арт. 71603061022081)

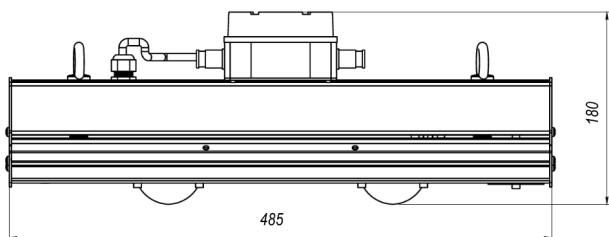

Параметр	Значение
Мощность	60 Вт
Цветовая температура	5000 К
Световой поток	8 100 лм
CRI	70
Степень защиты	IP66
Тип крепления	SC
Тип вводного отделения	d
Габариты ДхШхВ	485x110x180 мм
Индивидуальная упаковка, мм	582x145x221 мм
Масса нетто/брутто, кг	5.3 / 5.7 кг
Маркировка взрывозащиты	1Ex e(d) mb IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db IP66
Напряжение	176-264 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,92
Диапазон рабочих температур	-40...45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника	> 50 000 час